roofgard

Dachweg
roofgard-track

Vorteile

- Leichtes Handling durch praktisches Format
- Windsicheres Verschweißen und Verkleben möglich, je nach Platte und Untergrund
- Maximale Flexibilität in Farbton und Verlegung
- Klare Wegeführung auf Flachdächern

Technische Daten

- Material: Recycling-Gummigranulat mit Polyurethan
- Farben: Schwarz, Grau, Grün, Rot, Sonderfarben
- 500 mm x 500 mm x 30 mm
- Plattengewicht 5,2 kg
- frostbeständig

Normen

B2 DIN EN 13501-1
R10 DIN 51130
UV nach DIN EN 1297

roofgard

Vormontiert
schnelle Verabeitung

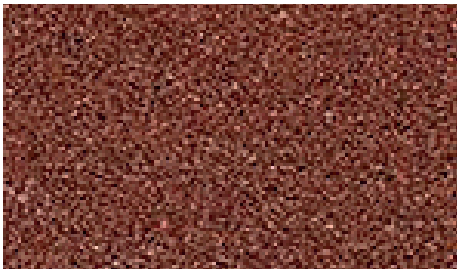

Standardfarbton
Rot

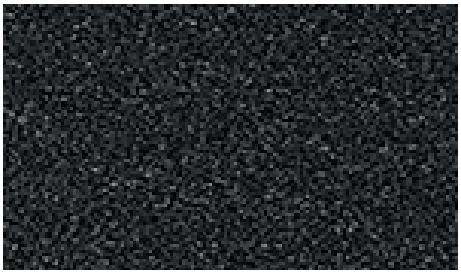

Sonderfarbton
Schwarz

Sicherheit
Verschweißen und Verkleben

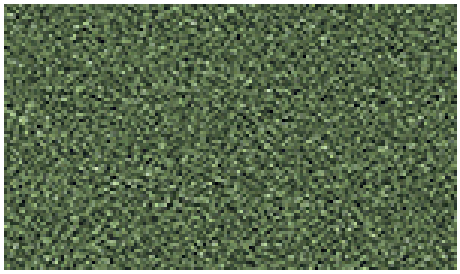

Sonderfarbton
Grün

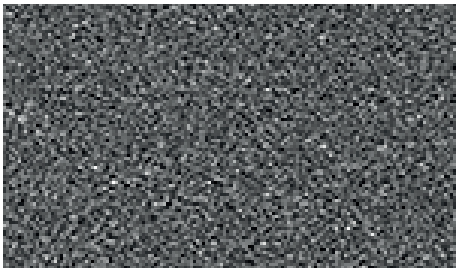

Sonderfarbton
Grau

CONMAT Gmbh & Co. KG
Auf der Landeskrone 1 | 57234 Wilnsdorf | +49 2739 477 70-10 | conmat.tech

03 2025 Technische Änderungen vorbehalten