roofgard

Dachweg
roofgard-way

Vorteile

- Individuell angepasst für jede Anforderung
- flexible Breiten ab 50 cm
- stabile, sichere Wege über das Dach
- Mit und Ohne Geländer
- Für Flachdächer, Trapezbleche, Sandwichelemente und Blechfalzprofile

Technische Daten

- Material: Aluminium
- Optional mit Geländer oder Anschlagschiene
- Mindestbreite 50 cm
- Dachneigung bis zu 42° auf Metalldach
- Dachneigung bis zu 5° auf Flachdach
- kombinierbar mit allen roofgard Systemen

Normen

DIN EN 14122
DIN 4426

roofgard

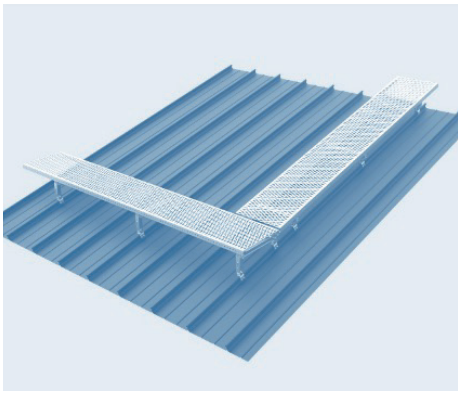

roofgard-way pure

way pure ist in der Basis-Ausführung 500 mm breit und kann nahezu beliebig über das Dach geführt werden.
Die Standardausführung besteht aus verzinkten Rosten, die in 3 m Längen geliefert und mit Verbindern zusammengefügt werden. Die Stützkonstruktion ist aus Aluminium. Auf Wunsch werden die Roste auch in Aluminium geliefert.
Erweiterung auf Breiten von bis zu einem Meter sind auf Anfrage möglich

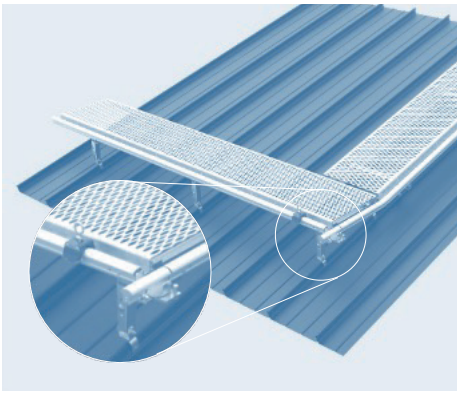

roofgard-way rail

Sicherheit gegen Absturz bietet way II durch eine integrierte Anschlagschiene parallel zum Wartungssteg.
Die PSgA kann in den Läufer der Schiene eingehängt werden.
Für verschiedene Kreuzungsvarianten stehen Weichen und Biegungen für ein sicheres Gehen ohne Umhängen zur Verfügung.
Geprüft für Profil- und Doppelstehfalzdächer

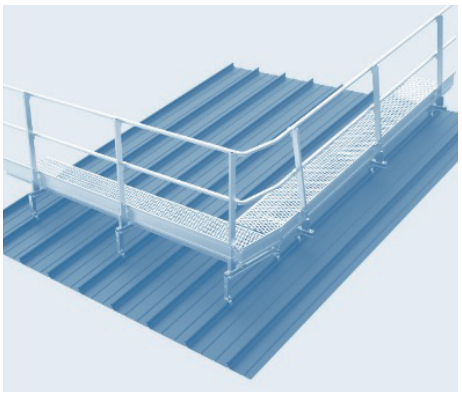

roofgard-way guard

Das Geländer entlang des Wartungssteges bietet kollektive Sicherheit und maximale Bewegungsfreiheit.
Es ist die richtige Wahl, wenn Wartungs- und Inspektionsarbeiten von Personen aus nicht dach-typischen Berufen durchgeführt werden, wie z.B. bei Arbeiten an Photovoltaik-, Klima- oder Lüftungsanlagen.

roofgard-way flat

Der roofgard Wartungsweg für Flachdächer. Ein stabiler und sicherer Weg über Flachdächer mit Geländer auf einer oder beiden Seiten. Die massive Basiskonstruktion verhindert Wackeln und ungewollte Bewegung. Der Richtige Weg um mit höchstmögliche Sicherheit Flachdächer zu erschliessen.

CONMAT GmbH & Co. KG
Auf der Landeskrone 1 | 57234 Wilnsdorf | +49 2739 477 70-10 | conmat.tech