


Freistehendes Geländer roofgard-flex klappbar

Vorteile

- vollständig aus Aluminium gefertigt, um Langlebigkeit zu gewährleisten
- zugelassen für maximale Dachneigung von 15°
- Elemente à 12 m klappbar (mit 2 Personen)
- Einfacher Klappmechanismus

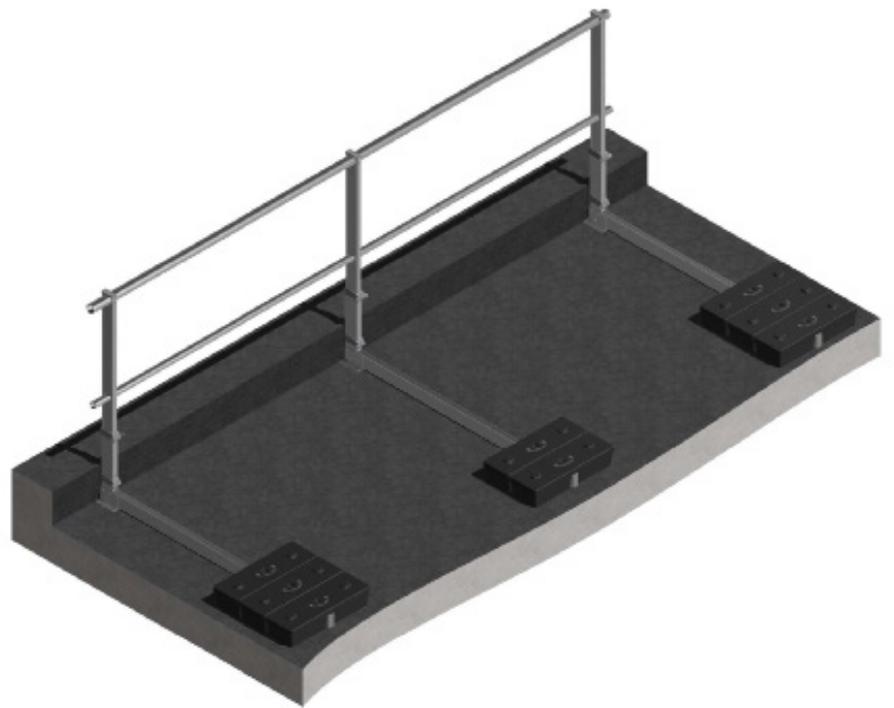


Technische Daten


- Material: Aluminium
- Beschichtung in RAL Tönen auf Anfrage möglich
- Gewicht: 2 x 12,5 kg (25kg)
- Konformitätsbescheinigung
- Befestigungen aus Edelstahlschrauben
- maximaler Stützenabstand 1500 mm

Normen

DIN EN 14122-3
DIN EN 13374

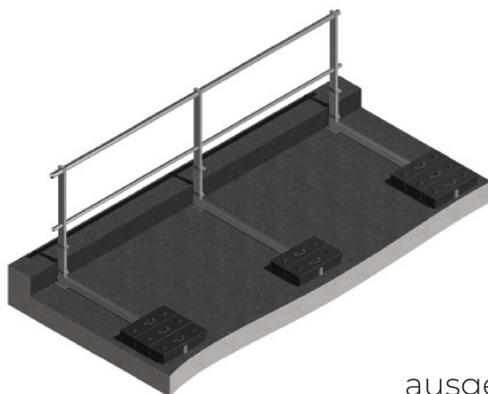

ausgeklappt

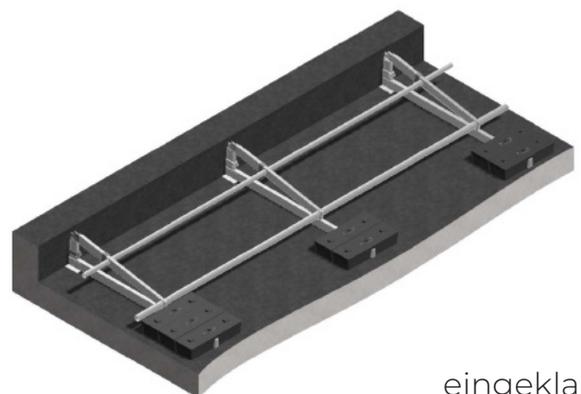


eingeklappt

Einzelteile



Aluminium Handlauf
Ø47 mm, Länge 3000 mm

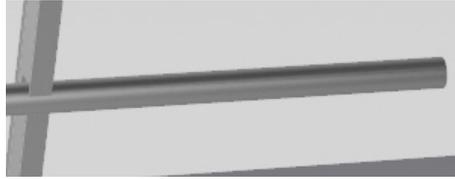


Aluminium Knielauf
Ø35 mm, Länge 3000 mm




Kunststoff Endstück
für Hand- & Knielauf




Aluminium Stützelement

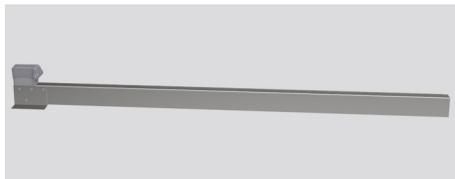

Aluminium-Ausleger
gerade

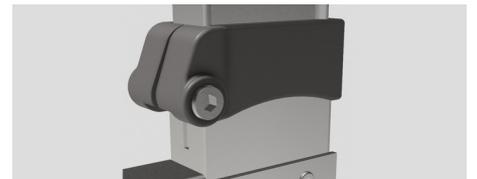


Klemmflansch

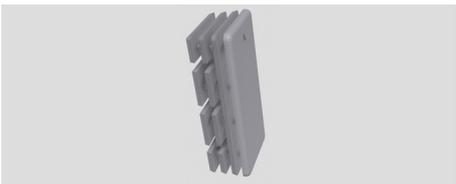


Kunststoff-Stopfen
für Ausleger




Kunststoff Klipp-Stopfen
für Stützelement

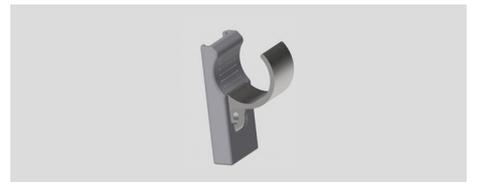

Knielaufhalter
optional für Stützelement

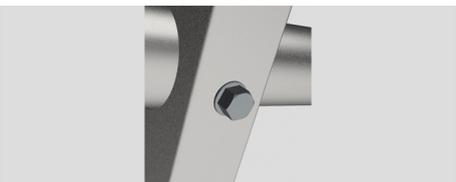

Selbstbohrende A2 Schraube
Ø4,8x32 mm für Hand- &
Knielauf

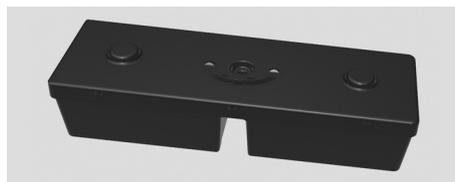

Betongewichte 12,5 kg in
Kunststoffschale



Schutzmatte